


1. TUOTEKUVAUS

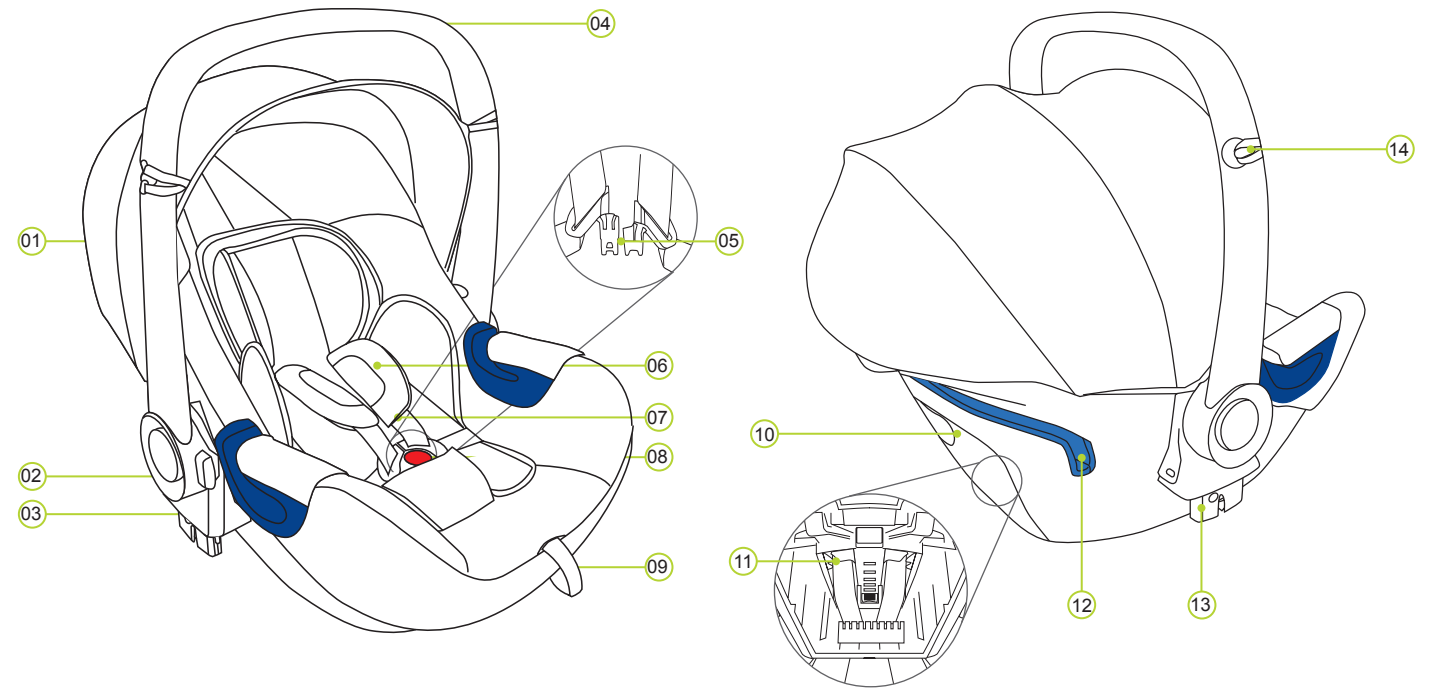

- | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 01 Päätuki | 05 Lukkokielet | 09 Vyön pää | 13 Adapteri |
| 02 Painikkeet | 06 Olkapehmuste | 10 Käyttöohjeelle tarkoitettu lokero | 14 Aurinkokuomulle tarkoitettut koukut |
| 03 Hihnanohjaimet | 07 Olkahihnat | 11 Hihnoille tarkoitetut raot | |
| 04 Kantokahva | 08 Valjaiden lukitus | 12 Hihnanpidike | |

4. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA

Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuimia koskevat ohjeet.

Tarkasta ajoneuvosi käyttöohjeesta standardin ECE R16 mukaan turvaistuimia varten hyväksytyjä ajoneuvon istuimia koskevat tiedot.


Käyttömahdollisuudet BABY-SAFE i-SIZE:

BRITAX RÖMER -turvaistuin	Ajoneuvon istuinpaikka	
	i-Size	Ei i-Size
BABY-SAFE i-SIZE	✓	✓

BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² -turvaistuinta voi käyttää lisäksi jalustan BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE (saataavissa lisävarusteena) yhteydessä i-Size -hyväksytyinä tuotteina. Jalustat helpottavat niin turvaistuimen turvallista asentamista ajoneuvoon kuin istuimen irrottamista. Jalustoissa BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE on mahdollista säätää lisäksi turvakaukalon kulmaa.

Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:

kasvat menosuuntaan	ei
selkä menosuuntaan	kyllä
2-pistevyöllä kiinnitettynä	ei
3-pistevyöllä ¹⁾	kyllä
etumatkustajan istuimella	kyllä ²⁾
uloimmaisilla takaistuimilla	kyllä
keskimmaisella takaistuimella (kolmipistevyöllä)	kyllä ³⁾

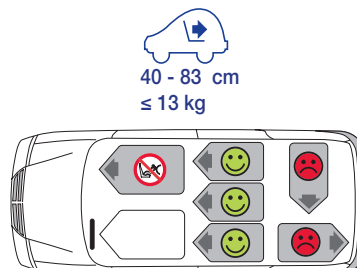

¹⁾ Vyöllä on oltava standardin ECE R 16 (tai siihen verrattavan standardin) mukainen hyväksyntä. Tämän voi tunnistaa esimerkiksi vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisälle merkitystä kirjaimesta "E" tai "e".

²⁾ Eturuvattynyn tulee olla pois käytöstä. Noudata ajoneuvon käsikirjan sisältämiä ohjeita.

³⁾ Käyttö ei ole mahdollista, jos käytettävissä on vain 2-pistevyö.

5. HOITAMINEN JA HUOLTAMINEN

Turvaistuimessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä BRITAX RÖMER -istuimiin tarkoitettuja varapäällisiä, sillä istuinpäällinen on olennainen osa lasten istuinta. Istuinpäällinen huolehtii siten turvaistuimen turvallisuuden kannalta tärkeistä tehtävistä. Istuinten varapäällysteet saat myyjältäsi.

- Muoviosat voidaan pestä saippualluoksella. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten liuottimia).

VAARA! Turvakaukaloa ei saa käyttää ilman istuinpäällistä.

Istuinpäällisen irrottaminen

- Poista aurinkosuojaa (ks. luku 8.5).
- Avaa vyölukko 08 (painamalla punaista painiketta).
- Avaa olkapehmusteen painonapit 06.
- Vedä olkahihnojen alla 07 olevaa pääntuen päällisen osaa ylöspäin.
- Vedä päällistä ylöspäin siten, että se irtoaa pääntuesta 01.
- Irrota turvakaukalo ympäröivät muovilistat reunuksen alta.
- Pujota hihnan pää 09 ulos päällisestä.
- Poista päällinen.

Istuinpäällisen voi tämän jälkeen pestä. Noudata istuinpäällisen pesuetiketettiin merkittyjä ohjeita.

VAARA! Irrota istuimen pienentäjän takaosa ennen pesua, sitä ei saa pestä mukana.

Vyölukon irrotus ja puhdistus

- Kallista turvakaukaloa taaksepäin.
- Työnnä vyölukon ja turvakaukalon kiinnittämisestä vastaava metallilevy 30 pystyasennossa hihnalle tarkoitetun aukon 31 läpi.
- Upota vyölukko 08 vähintään tunnin ajaksi lämpimään veteen, johon on lisätty astianpesuainetta. Huuhtele lukko ja anna sen kuivua hyvin.

Vyölukon asentaminen:

- Työnnä metallilevy 30 pystyasennossa ylhäältä alas päällisessä olevan hihnalle tarkoitetun aukon 31 läpi ja edelleen istuinkaukalon läpi. Varmista, että suunta on oikea.
- Varmista kiinnitys vetämällä vyölukosta 08 voimakkaasti.

Istuinpäällisen asentaminen

Istuinpäällisen voi asentaa takaisin paikalleen noudattamalla soveltuvilta osin edellä esitettyjä ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

2. Johdanto

Olemme iloisia, että BABY-SAFE i-SIZE saa olla lapsesi turvana ensimmäisten elinkuukausien ajan.

BABY-SAFE i-SIZE -turvakaukalon käytön ja asennuksen on tapahduttava ehdottomasti tämän käyttöohjeen mukaisesti, sillä turvaistuin pystyy antamaan lapsellesi vain silloin riittävän suojan! Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät BABY-SAFE i-SIZE -turvakaukaloa ensimmäisen kerran. Säilytä käyttöohje aina saatavilla turvakaukalossa sille varatussa paikassa. Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, käänny meidän puoleemme:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Saksa

Puh.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Faksi: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Puh.: +44 (0) 1264 333343
Faksi: +44 (0) 1264 334146
S-posti: service.de@britax.com
www.britax.com

Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleita:

Symboli	Huomiosana	Selitys
⚠	VAARA!	Voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia
⚠	VAROITUS!	Voi aiheuttaa lieviä loukkaantumisia
⚠	HUOMIO!	Voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja
ℹ	OHJE!	Hyödyllisiä ohjeita

Määrityssä järjestyksessä suoritettavat toimenpiteet on numeroitu.


Esimerkki:

1. Paina nappia ...

Turvavöiden värit

Jotta vyöt olisi helpompi erottaa toisistaan, ovat molemmat auton turvavyöt eri värisiä. Olkavyön

16 väri on vaaleansininen ja lantiovyön 17 puolestaan tummansininen. Turvaistuimeen kuuluvien hihnanohjainten värit noudattavat samaa väriäkävyä.



6. IRROTTAMINEN / HÄVITTÄMINEN

IRROTTAMINEN:

- Kierrä SICT-turvaistuinta 26 myötäpäivään ääriasettoon saakka.

- Irrota olkahihna 16 vaaleansinisestä hihnanpidikkeestä 12.

- Avaa auton turvavyön lukko 18 ja poista lantiohihna 17 tummansinisistä hihnanohjaimista 03.

Turvakaukalon voi nyt poistaa.

VAARA! Turvakaukalon tulee olla aina kiinnitetty ajoneuvoon - myös siinä tapauksessa, että lapsi ei matkusta turvaistuimessa.

HÄVITTÄMINEN:

Noudata maakohtaisia määräyksiä.

Pakkauksen hävittäminen	Kartongin jätesäiliö
Istuimen päällinen	Kuivajäteastian, termiseen hyötykäyttöön
Muoviosat	Noudata jätesäiliöiden ohjeita
Metalliosat	Metallinkeräykseen
Vyön hihnat	Polyesterijätesäiliöön
Lukko ja kielet	Kuivajäteastiaan

3. HYVÄKSYNTÄ

BABY-SAFE i-SIZE on tarkoitettu ainoastaan vauvojen ajoneuvoon kiinnittämistä varten.

BRITAX RÖMER -turvaistuin	Tarkastus ja hyväksyntä standardin ECE* R 129/00 mukaan	
	Lapsen pituus	Lapsen paino
BABY-SAFE i-SIZE	40 - 83 cm	≤ 13 kg

*ECE = eurooppalainen turvallisuusvarusteita koskeva normi

Turvakaukalo on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavarusteita koskevan standardin (ECE R129/00) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki E (ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero on merkitty oranssiin hyväksymisetikettiin (turvaistuimeen kiinnitettyyn tarraan).

VAARA! Turvakaukaloa ei saa käyttää muiden kuin luvussa "4. KÄYTTÖ AUTOSSA" ilmoitettujen telakoiden yhteydessä.

VAARA! Hyväksyntä raukeaa välittömästi, jos turvaistuimeen tehdään muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen valmistaja. Istuimen antama suoja saattaa heikentyä tai kadota kokonaan, mikäli istuimeen tehdään omavaltaisesti teknisiä muutoksia. Älä tee turvakaukaloon teknisiä muutoksia.

VAROITUS! BABY-SAFE i-SIZE -turvakaukalo tarkoitettu käytettäväksi vain autossa lapsen turvallisuuden varmistamiseen. Istuinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kotona istuimena tai leikkikaluna.

VAARA! Älä kiinnitä lastasi tai turvaistuinta 2-pisteturvavyöllä. Jos lapsen turvaistuin kiinnitetään ajoneuvoon vain 2-pistevyöllä, lapsi saattaa loukkaantua tai jopa menehtyä onnettomuudessa.



40 cm - 83 cm
≤ 13 kg

britax

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE

Käyttöohje



7. TURVAOHJEET

△ Lue tämä käyttöohje huolellisesti kaikessa rauhassa ja säilytä se

ohjeelle tarkoitettussa säilytyslokerossa (10) turvakaukalon yhteydessä. Siten käyttöohje on tarvittaessa aina saatavilla! Jos luovutat turvaistuimen toisen henkilön käyttöön, anna ohjeet aina mukaan!

△ VAARA! Lapsen turvallisuuden vuoksi:

- Turvakaukalo voi vaurioitua onnettomuuden yhteydessä, mikäli törmäysnopeus on ollut yli 10 km/h. Syntyneet vauriot eivät tällöin välttämättä näy ulospäin. Tässä tapauksessa turvakaukalo on vaihdettava. Hävitä kaukalo asianmukaisesti.
- Toimita turvakaukalo aina tarkastettavaksi, mikäli turvakaukalo on altistunut olosuhteille, jotka ovat saattaneet johtaa kaukalon vahingoittumiseen (esim. turvakaukalon pudottua maahan).
- Tarkista kaikki tärkeät osat mahdollisten vaurioiden varalta. Varmista erityisesti, että kaikki mekaaniset osat toimivat moitteettomasti.
- Älä koskaan öljytä tai voitele turvakaukalon osia.
- Älä koskaan jätä vauvaa yksin ilman valvontaa autoon sijoitettuun turvakaukaloon.
- Kiinnitä vauva aina turvavyöllä turvakaukaloon.
- Älä koskaan jätä turvakaukaloa ilman valvontaa selvästi lattiatason yläpuolella olevalle pinnalle (esim. vaipanvaihto-jpöydälle, sohvalle).
- Suojaa käyttämättömänä oleva turvakaukalo voimakkaalta auringonpaisteelta (esim. peittämällä kaukalon kevyellä kankaalla). Turvakaukalo voi kuumentua suorassa auringonpaisteesta voimakkaasti. Lapsen iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.
- Mitä tiiviimmin vyö on lapsen kehoa vasten, sitä tehokkaammin se suojaa lasta. Älä sen vuoksi pue lapselle paksumia vaatteita päälle vyön alle.
- Turvakaukaloa ei ole tarkoitettu vauvan pitkäaikaiseksi sijoituspaikaksi. Vauva on turvakaukalossa puolituntia kestävässä asennossa, mikä rasittaa aina vauvan selkärunkaa. Nosta vauva mahdollisimman usein pois turvakaukalosta. Pidä tämän vuoksi myös taukoja pitkien automatkojen aikana. Älä jätä vauvaa ulkopuolella enää turvakaukaloon.
- Lukitse ajoneuvon istuimen selkänojat paikalleen (esim. alas taitettava takapenkki).
- Älä koskaan yritä pitää vauvaa sylissäsi omin voiminesi tai auton turvavyön avulla.

△ VAARA! Kaikkia matkustajia koskevia turvajärjestelyjä:

Irralliset esineet ja ilman turvavyötä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden. Pidä sen vuoksi aina huolta siitä, että...

- kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) sijaitsevat painavat ja teräväreunaiset esineet on varmistettu.
- kaikki ajoneuvon matkustajat käyttävät turvavyötä.
- turvakaukalo on aina kiinnitetty, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

△ VAROITUS! Turvaohjeita istuimen käsittelyyn:

- Varo turvakaukalon jäämistä kovien esineiden (auton ovien, istuinkiskojen jne.) väliin. Muutoin turvaistuimien saattaa vahingoittua.
- Varmista, että vyön alapää ei juutu kiinni (esimerkiksi oviin, rullaportaisiin jne.), sillä tämä voi johtaa turvakaukalon putoamiseen.
- Säilytä turvakaukaloa turvallisessa paikassa silloin, kun sitä ei käytetä. Älä aseta istuimelle painavia tavaroita tai älä säilytä turvaistuinta suoraan lämpölähteen vieressä tai auringonvalossa.


△ HUOMIO! Ajoneuvon suojaaminen:

- Turvaistuimen käyttö voi aiheuttaa kulumisjälkiä herkeistä materiaaleista (esim. veluurikankaasta, nahasta) valmistettuihin istuinpäällisiin. Jotta auton istuinpäälliset olisi suojattu tehokkaasti, käytä turvakaukalon alla lisävarusteena saatavaa BRITAX RÖMER -turvaistuimen alustaa.

8. KÄYTTÖ


8.1 KANTOKAHVAN SÄÄTÄMINEN

Voit lukita kantokahvan (04) kolmeen asentoon A, B ja C:



Kantokahvan asennot:

- A - Turvaistuimen kantamiseen ja siirtämiseen auton sisällä.
- B - Vauvan sijoittamiseen istuimeen.
- C - Pitää istuimen tukevasti paikallaan auton ulkopuolella.




Kantokahvan säätäminen:

1. Paina kumppaakin (02) kantokahvan (04) painiketta samanaikaisesti ja pidä painikkeita painettuna.
2. Kallista kantokahvaa (04) pitäessäsi painikkeita (02) painettuna, kunnes kahva on haluamassasi asennossa.
3. Vapauta painikkeet (02) ja varmista, että kantokahva (04) on lukittunut moitteettomasti paikalleen.

8.2 ISTUIMEN SUPISTAJAN KÄYTTÖ

Käytä istuimen supistajaa, jos vauva on vielä hyvin pieni. Vaahtomuovipalat poistamalla supistaja sopii myös hieman suuremmille vauvoille.




Istuimen supistajan käyttö:

1. Avaa vyölukko (08) (painamalla punaista painiketta).
2. Aseta istuimen supistaja (19) turvakaukalo. Vaahtomuovipaloilla täytetyn osan on jäätävä alas.
3. Pujota istuimen supistajan alaosa olkahihnojen (07) alapuolelle. Varmista, että istuimen supistaja (19) on turvakaukalon selkänojaa vasten.


8.3 OLKAHIHNOJEN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Oikein säädetty pääntuki (01) parantaa turvaistuimessa oleskelevan lapsen suojausta. Pääntuki (01) on säädettävä siten, että ulos tulevien olkahihnojen aukot (07) ovat suunnilleen kahden sormen leveyden verran (25 mm) lapsen olkapään korkeuden alapuolella.



Olkahihnojen säätäminen:

1. Avaa vyölukko (08) (painamalla punaista painiketta).
2. Avaa käyttöohjeelle tarkoitettu lokero (10) turvakaukalon taustapuolelta.
3. Siirrä pääntuki (01) oikeaan asentoon painamalla ja liikuttamalla olkahihnojen säätöpainiketta (20). (Pääntuki (01) on säädettävä siten, että ulos tulevien olkahihnojen aukot (07) ovat suunnilleen kahden sormen leveyden verran (25 mm) lapsen olkapään korkeuden alapuolella.)
4. Varmista, että olkahihnojen säätöpainike (20) on lukittunut moitteettomasti.
5. Sulje käyttöohjeelle tarkoitettu lokero (10) uudelleen.



Olkahihnojen löysäminen:

Paina säätöpainiketta (21) ja vedä kumppaakin olkahihnaa (07) samanaikaisesti eteenpäin.




Olkahihnojen kiristäminen:

Vedä hihnan päästä (09). Varmista tällöin, että vedät hihnan pään (09) suorassa ulos. Hihnaa ei saa vetää ylöspäin eikä alaspäin.

8.4 VAUVAN KIINNITTÄMINEN VYÖLLÄ

BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE suojaa vauvaa mahdollisimman tehokkaasti, jos olkahihnat ovat mahdollisimman tiiviisti vauvan vartaloa vasten vauvaa tällöin kuitenkin puristamatta.




Vauvan kiinnittäminen vyöllä

1. Löysää olkahihnoja (07) (luvun 8.3 OLKAHIHNOJEN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN kuvauksen mukaisesti).
2. Avaa vyölukko (08) (painamalla punaista painiketta).
3. Vie olkahihnat (07) vauvan olkapäiden päältä.

△ VAROITUS! Varmista, että olkahihnat eivät kierry eivätkä vaihda paikkaansa. Muutoin hinnat eivät enää pysty suojaamaan lastasi.


4. Yhdistä lukkokielet (05).
5. Lukitse lukkokielet (05) siten, että kuulet kielten "napahtavan" paikalleen.
6. Kiristä olkahihnoja (07), kunnes hinnat ovat tiiviisti vauvan vartaloa vasten (luvun 8.3 OLKAHIHNOJEN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN mukaisesti).

△ VAROITUS! Lantiohihnojen on kuljettava mahdollisimman läheltä vauvan nivustaivetta.




8.5 AURINKOSUOJAN KÄYTTÖ

Aurinkosuoja (28) suojaa vauvan päätä auringonpaisteelta. Aurinkosuoja on helppo avata ja sulkea kantokahvasta käsin (04). Toimi seuraavasti, mikäli haluat kiinnittää tai irrottaa (28) aurinkosuojan:



AURINKOSUOJAN POISTAMINEN

1. Poista aurinkosuoja (28) turvakaukalon pään puoleisesta reunuksesta. Sivulla olevat painonapit on tällöin avattava ja joustava reunus poistettava paikaltaan.
2. Irrota istuinpäällisen kiinnityslenkit (15) kantokahvan kummallakin puolella aurinkosuojan koukuista (14).



AURINKOSUOJAN ASENTAMINEN

1. Kiinnitä istuinpäällisen kiinnityslenkit (15) kantokahvan kummallakin puolella aurinkosuojan koukuihin (14).
2. Vedä joustava reunus turvakaukalon pään puoleisen reunuksen päälle. Kiinnitä joustava reunus kaukalon sivulla painonapeilla.









9. ASENNUS AJONEUVOON

Lapsi on kiinnitettävä turvakaukalo ennen turvakaukalon kiinnittämistä ajoneuvoon. Noudata tämän osalta ohjeita luvussa 8.4. VAUVAN KIINNITTÄMINEN turvavyöllä.



△ VAARA! Turvakaukaloa kohti turvavyö voi aiheuttaa vauvalle vakavia ja jopa hengenvaarallisia vammoja.

Älä käytä turvakaukaloa etumatkustajan istuimella, mikäli turvavyö on käytössä! Noudata sivuturvavyöillä varustettujen istuinpaikkojen osalta ajoneuvon käsikirjan ohjeita.



1. Valitse sopiva asento ajoneuvossa lukuun 4. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA sisältyvän taulukon perusteella.
2. Aseta turvakaukalo ajoneuvon istuimelle selkä ajosuuntaan päin (vauva katsoo taaksepäin).
3. Varmista, että kantokahva (04) on ylhäällä asennossa A.
4. Vedä auton turvavyö ulos ja vie se turvakaukalon yli.
5. Lukitse lukkokielet (29) auton vyölukkoon (18).

6. Aseta lantiohihna (17) turvakaukalon reunuksessa kummallakin puolella (03) oleviin hihnanohjaimiin. Varmista, että lantiohihna (17) ei kierry.
7. Kiristä lantiohihna (17) vetämällä olkahihnasta (16).
8. Vedä olkahihna (16) turvakaukalon pään puolen taakse, adapterin (13) päältä.
9. Pujota olkahihna (16) hihnanpidikkeen (12) sisään. Varmista, että auton turvavyö ei kierry.

10. Kiristä olkahihna (16).
- △ VAARA!** Varmista, että auton turvavyön lukko (18) ei ole hihnanohjaimen sisällä (03) tai (ajosuuntaan katsottuna) hihnanohjaimen (03) edessä. Jos auton turvavyö (18) on hihnanohjaimissa (03) tai hihnanohjainten (03) edessä, siirrä turvakaukalo toiseen istuinpaikkaan. Jos tarvitset lisätietoja asennuksesta, ota yhteyttä omaan jälleenmyyjääsi.

11. Käännä SICT-varustetta (26) vastapäivään (lähempänä auton ovea olevalla puolella) ulospäin, kunnes turvakaukalon etäisyys auton oveen on 5 mm tai kaukalo on liikkunut ulompaan asentonsa. SICT (26) antaa ulos käännettynä lisäsuojaa sivuttaistörmäysten tapauksessa.

△ Varmista lapsesi turvallisuuden vuoksi seuraavat tekijät aina ennen liikkeellelähtöä:

- ▶ turvakaukalo on kiinnitetty selkä ajosuuntaan päin
- ▶ turvakaukalo on kiinnitetty etumatkustajan istuimelle vain, jos eturvavyö on poistettu käytöstä
- ▶ turvakaukalo on kiinnitetty kolmipistevyöllä
- ▶ lantiohihna kulkee kummankin (03) turvakaukalon reunassa olevan hihnanohjaimen läpi
- ▶ olkahihna (16) kulkee hihnanpidikkeen (12) läpi
- ▶ auton vyölukko (18) ei ole hihnanohjaimen (03) sisällä eikä edessä
- ▶ auton turvavyö on kireällä, eikä turvavyö ole kiertynyt
- ▶ SICT (26) on asennettu oikein, ja varustetta myös käytetään ohjeiden mukaisesti.

10. KÄYTTÖ LASTENVAUNUSSA

Noudata lastenvaunujen käyttöohjetta!

Turvakaukaloa voi käyttää Travel System -järjestelmänä kaikissa sellaisissa lastenvaunujen rungoissa, jotka on hyväksytty Britax/RÖMER-turvakaukaloita varten.

△ VAROITUS! Tämä Travel System -järjestelmä ei sovellu...

- ... useamman kuin yhden lapsen kuljettamiseen.
- ... kaupalliseen tarkoitukseen.
- ... käytettäväksi muiden vaunurunkojen yhteydessä.
- ... sängyksi tai kehdeksi. Kantokasseja, lastenvaunuja ja Sport-rattaita saa käyttää vain lapsen kuljettamiseen.

△ VAROITUS! Kiinnitä vauva aina vyöllä turvakaukaloon ja varmista, että turvakaukalo on kiinnitetty moitteettomasti lastenvaunuihin. Älä koskaan nosta tai vedä lastenvaunuja tarttumalla turvakaukalo. Lukitse aina jarrut, ennen kuin kiinnität turvakaukalon lastenvaunuihin tai irrotat sen vaunuista.

Turvakaukalon asentaminen lastenvaunuihin

1. Lukitse lastenvaunujen jarru lastenvaunujen käyttöohjeen mukaisesti.
2. Valmistele lastenvaunun vaunujen käyttöohjeen mukaisesti Travel System -järjestelmän käyttöä varten (esim. säätämällä lastenvaunujen istuinta tai irrottamalla istuinpäällinen).
3. Nosta turvakaukalo vaunuihin selkä menosuuntaan päin.

△ VAROITUS! Älä koskaan yritä kiinnittää turvakaukaloa lastenvaunuihin siten, että turvakaukalossa matkustavan vauvan kasvot ovat menosuuntaan.

4. Lukitse turvakaukalon lukituskiekkeet (22) kummallakin puolella kiinnitysuriin (23). Turvakaukalon kummallakin puolella olevien ilmaisinten värin tulee olla (25) vihreä.

△ VAROITUS! Vedä kantokahvaa (04) ylöspäin ja varmista siten, että turvakaukalo on asennettu moitteettomasti paikalleen lastenvaunuihin.

Turvakaukalon poistaminen lastenvaunuista

1. Lukitse lastenvaunujen jarru lastenvaunujen käyttöohjeen mukaisesti.
2. Varmista, että kantokahva (04) on ylhäällä asennossa A (ks. luku 8.1 KANTOKAHVAN SÄÄTÄMINEN).
3. Vedä harmaasta vapautuspainikkeesta (24) ja pidä painiketta paikallaan.
4. Nosta turvakaukaloa, kunnes lukituskiekkeet (22) ovat irronneet kiinnitysuriin (23).

△ VAROITUS! Pidä turvakaukaloa tällöin tiukasti paikallaan.

5. Poista turvakaukalo lastenvaunuista.

Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, käänny meidän puoleemme:

britax römer **britax**

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipzig
Germany

Puh.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
Faksi: +49 (0) 8221 3670-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Puh.: +44 (0) 1264 333343
Faksi: +44 (0) 1264 334146
Sähköp.: service.uk@britax.com
www.britax.com